


# MX 420

## retour-zender

De MX420 is een compacte zender, bedoeld om te worden gebruikt in combinatie met een reportagezender MX620 of een MX650.

Met deze zender kunnen regie-instructies worden gegeven aan de gebruiker van de reportagezender. Het zendvermogen bedraagt 4 watt en er zijn 10 kanalen beschikbaar.

- retourzender 4 watt (415 ... 430 MHz)
- 10 kanalen voorgeprogrammeerd
- microfooningang (XLR) met limiter
- Line-ingang (XLR) gebalanceerd
- LED-bar met limiter-indicatie

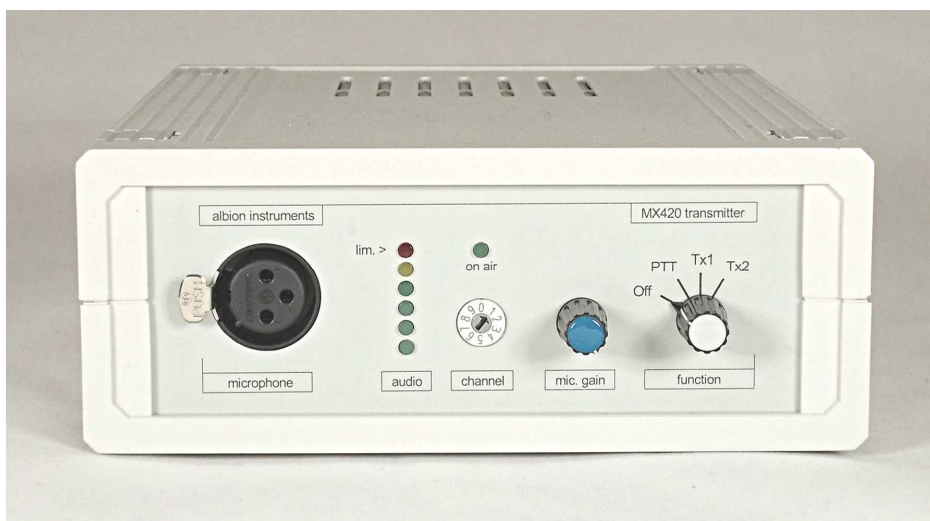

### Zender specificaties

afstembereik:	415...430 MHz
aantal kanalen:	10
HF vermogen:	4 W
antenne connector:	N-norm
modulatie:	FM smalband F3E
pre-emphasis:	750 us
frequentie stabiliteit:	2 ppm / 2 jaar
audio doorlaat:	150 Hz ... 4 kHz
audio in:	microfoon en Line
microfoon ingang:	6 mV for max. dev.

### Algemeen

antenne connector:	BNC
microphone conn.:	XLR-3 latched
behuizing:	ABS Ultramas
afmetingen:	156 x 64 x 200 mm
netvoeding:	230 V / 20 W
conformance:	EN55022, EMC directive
gewicht:	940 gram